



ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2024

Η Ποιότητα που Στηρίζει Κάθε Επαγγελματία



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ



LASER



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ



ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΕΩΝ



ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΗΠΟΣ

ΠΡΑΣΙΝΟ LASER ΣΤΑΥΡΟΥ

Laser Level

SPL/1CG
PROFESSIONAL



εξοικονόμηση ενέργειας με 4 ρυθμίσεις φωτεινότητας



100% φωτεινότητα 75% φωτεινότητα 50% φωτεινότητα 25% φωτεινότητα

Κωδικός	Τιμή
4100902	€40,00

- Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα, λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
- Αυτοεπιπεδούμενη και χειροκίνητη λειτουργία, ιδανική για την κλίση των γραμμών λέιζερ με το χέρι σε οποιαδήποτε γωνία.
- Λειτουργία παλμού.
- Σχεδιασμός ανθεκτικότητας IP 54.
- Ένδειξη χαμηλής ισχύος.
- Χρόνος αυτοεπιπέδωσης μόνο δύο δευτερόλεπτα.

ΕΥΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

30m

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

16 ΩΡΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΙΑ

± 3mm/10m

• ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ IP54

• ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΚΟΝΗ

Το σετ περιλαμβάνει
1 x Θήκη
2 x AA Μπαταρίες
1 x Μαγνητικό Μπράτσο Στήριξης
1 x Εγχειρίδιο Χρήσης



• ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ (περιλαμβάνεται) ΣΤΕΡΕΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

• ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΡΙΠΟΔΟ (δεν περιλαμβάνεται)

ΠΡΑΣΙΝΟ LASER ΣΤΑΥΡΟΥ

Laser Level

SPL/2CG
PROFESSIONAL



εξοικονόμηση ενέργειας με 4 ρυθμίσεις φωτεινότητας




100% φωτεινότητα 75% φωτεινότητα 50% φωτεινότητα 25% φωτεινότητα

Κωδικός	Τιμή
4100901	€65,00

- Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα λέιζερ, τρεις λειτουργίες, λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
- Οριζόντια και κάθετη ή διαγώνια γραμμή Laser μπορεί να επιλεγεί. Η κάθετη γραμμή περνάει μέσα από ανω μέρος, εύκολο για τη διαδικασία κατασκευής οροφής.
- Μεγάλος χρόνος εργασίας με 4*1,5 V AA μπαταρίες.
- Λειτουργία παλμού.
- Ένδειξη χαμηλής ισχύος.

3 διαφορετικές δέσμες

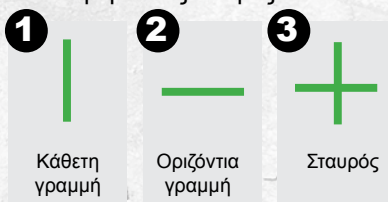

Κάθετη γραμμή

Οριζόντια γραμμή

Σταυρός

Το σετ περιλαμβάνει
1 x Θήκη
4 x AA Μπαταρίες
1 x Μαγνητικό Μπράτσο Στήριξης
1 x Εγχειρίδιο Χρήσης



• ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ IP54

• ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ & ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΚΟΝΗ

• ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ (περιλαμβάνεται) ΣΤΕΡΕΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

• ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΡΙΠΟΔΟ (δεν περιλαμβάνεται)

ΤΡΙΠΟΔΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1/4'' ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ / 1.6 Μέτρα

- 2 Αλφάδια ενσωματωμένα: ένα για δάπεδο / ένα για το λέιζερ
- γρύλος αυξομειώσεως του ύψους
- μοχλός για πλήρη περιστροφή 360 μοίρες
- Περιλαμβάνει αντάπτορα από 1/4'' σε 3/8''
- Αναπτύσσεται από 55cm έως 1.60 M
- Περιλαμβάνει θήκη μεταφοράς



Κωδικός	Τιμή
4100909	34,00

ΠΡΑΣΙΝΟ LASER 3 x 360°



Laser Level

SPL/3CG
PROFESSIONAL

360°




Το σετ περιλαμβάνει
 1 x Θήκη
 1 x 7.8Ah Li-ion Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
 1 x Μαγνητικός βραχίονας στήριξης
 1 x Στόχος λέιζερ
 1 x Προστατευτικά γυαλιά
 1 x Εγχειρίδιο Χρήσης

- Πολυλειτουργικό laser 3x360 , με πράσινη δέση.
- Λειτουργία παλμού και εξοικονόμησης ενέργειας σε εξωτερικούς χώρους.
- Αυτοεπιπεδούμενο και χειροκίνητη λειτουργία για την κλίση των γραμμών λέιζερ με το χέρι σε οποιαδήποτε γωνία.
- Τρία επίπεδα ισχύος και φόρτιση USB τύπου C, χρόνος εργασίας 12 έως 25 ώρες.
- Ισχυρό μεταλλικό καπάκι παράθρου laser με αντοχή στο νερό/σκόνη IP 54 σας εξασφαλίζει ότι εργάζεστε καλά σε επικίνδυνες συνθήκες εργασίας.
- Σπείρωμα 1/4" και 5/8" για να ταιριάζει σε διαφορετικά τρίποδα.

Κωδικός	Τιμή
4100903	€199,00

ΣΥΜΠΑΓΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟ LASER 3 x 360°

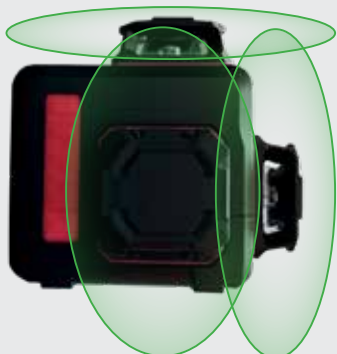

Laser Level

SPL/4CG
PROFESSIONAL

360°



Το σετ περιλαμβάνει
 1 x Μαγνητικός βραχίονας στήριξης
 1 x Φορτιστής
 1 x Εγχειρίδιο χρήσης και οδηγιών
 1 x Ανθεκτική υφασμάτινη θήκη μεταφοράς

- Μικρό μέγεθος, εύκολο να το κρατάτε με το ένα χέρι.
- Διπλή έγχρωμη επίστρωση, πλήρως καλυμμένος σχεδιασμός από μαλακό ελαστικό, ανθεκτικό και στην πώση.
- Σχεδιασμός φόρτισης USB, βολικός και γρήγορος.
- Μπαταρία πολυμερούς λιθίου μεγάλης χωρητικότητας, σχεδιασμός οθόνης υπολειπόμενης ισχύος.
- Η φωτεινότητα του λέιζερ είναι ρυθμιζόμενη σε 2 επίπεδα.
- Λειτουργία παλμού, διαγώνια λειτουργία και λειτουργία αυτόματης επιπέδωσης.

Κωδικός	Τιμή
4100906	€133,00

ΑΛΦΑΔΙΑΣΤΕ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ





Αναμικτήρας C-mix M1000

Παραδίδεται με αναδευτήρα
WK 120HF

- Μεγάλο εύρος εργασιών ανάμειξης, έως 40 λίτρα
- Ισχυρό και ανθεκτικό εργαλείο μονής σχέσης μετάδοσης
- Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη ταχύτητα με διακόπτη ασφαλείας



Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Ισχύς	1.010 Watt/230 V
Διατομή αναδευτήρα Ø	120 mm/HEXAFIX
Μεγ. ταχύτητα περιστροφής	630 σ.α.λ.

Κωδικός	Τιμή
8200009	€159,00

Αναμικτήρας Xo1R HF

Παραδίδεται με αναδευτήρα WK 120HF

Συμπαγές και ελαφρύ μηχάνημα 1 ταχύτητας για την ανάμιξη μικρότερων ποσοτήτων αι αρκετά ισχυρό για να αναμινώνει πολλά υλικά στο εργοτάξιο με ευκολία. Έλεγχος της ταχύτητας μέσω του ηλεκτρονικού διακόπτη. Αυτό σημαίνει ότι έχετε πάντα το υλικό υπό έλεγχο. Ίδανικό για κόλλα πλακιδίων, σκυρόδεμα, όλους τους τύπους κονιαμάτων και πληρωτικών υλικών



Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Ισχύς	1.150 Watt/230 V
Αναδευτήρας	WK 120 HF
Διατομή αναδευτήρα Ø	120 mm/HEXAFIX
Μεγ. ταχύτητα περιστροφής	650 σ.α.λ.
Ταχύτητες	1
Ικανότητα μίξης	40 λίτρα
Βάρος με αναδευτήρα	5.3 kg

Κωδικός	Τιμή
8200078	€280,00

Αναμικτήρας C-mix M1400

Παραδίδεται με αναδευτήρα
WK 140HF

- Αναδευτήρας υψηλής ροπής για βαριά υλικά έως 70 λίτρα
- Μετάδοση κίνησης 2 ταχυτήτων για μεγαλύτερη εκμετάλλευση ισχύος και ευέλικτη εφαρμογή
- Ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη ταχύτητα με διακόπτη ασφαλείας



Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Ισχύς	1.400 Watt/230 V
Διατομή αναδευτήρα Ø	140 mm/HEXAFIX
Μεγ. ταχύτητα περιστροφής	400/620 σ.α.λ.

Κωδικός	Τιμή
8200010	€209,00

Αναδευτήρες με σύνδεση HEXAFIX μήκους 590 mm

KR 120 HF Ø 120 mm

Ίδανικός για αυτοεπιπεδούμενα υλικά, υποστρώματα, κόλλες πλακιδίων, γειμιστικά κονιάματα, εποξειδικά επιστρώματα, υλικά στεγανοποιήσεων.

Κωδικός	Τιμή
8200037	22,50



MK 120 HF Ø 120 mm

Κατάλληλος για βαρέως τύπου και παχύρευστα υλικά όπως μπετόν, διαφόρων τύπων κονιαματα, επιχρίσματα και διαφόρων τύπων έτοιμο σοβά, απαιτητικά εποξειδικά κονιάματα κτλ.

Κωδικός	Τιμή
8200023	€31,50



WK 120 HF Ø 120 mm

Κατάλληλος για μαλακά και πλαστικής υφής υλικά όπως: γειμιστικά και επισκευαστικά κονιάματα, επιχρίσματα και διαφόρων τύπων έτοιμο σοβά.

Κωδικός	Τιμή
8200031	€24,83



DLX 120 HF Ø 120 mm

Για ρευστά υποστρώματα και γειμιστικά κονιάματα, επιχρίσματα, σφραγιστικά και μεγάλες ποσότητες από υγρά υλικά.

Κωδικός	Τιμή
8200004	€30,83



FM 120 HF Ø 120 mm

Κατάλληλος για υγρά και λεπτόρευστα υλικά όπως χρώματα, βαφές και μίγματα με βάση το νερό.

Κωδικός	Τιμή
8200055	€22,00



WK 140 HF Ø 140 mm

Κατάλληλος για μαλακά και πλαστικής υφής υλικά όπως: γειμιστικά και επισκευαστικά κονιάματα, επιχρίσματα και διαφόρων τύπων έτοιμο σοβά.

Κωδικός	Τιμή
8200033	€28,17



WK 140 HF Ø 140 mm

Κατάλληλος για υγρά και κρεμώδους υφής υλικά, σοβάδες και βαφές, ιδανικά για επιστρώσεις σε γυψοσανίδες και πορώδεις επιφάνειες.

Κωδικός	Τιμή
8200046	€33,33



Τριβείο γυψοσανίδας
τοιχοποιίας

DS-225

DRY WALL SANDER

- Το ηλεκτρικό τριβείο γυψοσανίδας SPAP είναι πολύ ελαφρύ, πρακτικό, εργονομικό για μέγιστη ευκολία και άνεση στη λειτουργία.
- Η ρύθμιση των στροφών είναι ηλεκτρονική
- Έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε συνδυασμό με ηλεκτρική σκούπα για ελάχιστη σκόνη και καλύτερα αποτελέσματα.
- Η περιστρεφόμενη κεφαλή λείανσης 100° επιτρέπει άριστα αποτελέσματα με ελάχιστο χρόνο και προσπάθεια.
- Θύρα μισοφέγγαρου η οποία επιτρέπει στον χειριστή να τριβει στην άκρη ή σε γωνία

Κωδικός	Τιμή
4101001	€763,37

Το σετ περιλαμβάνει
1. Μηχανή λείανσης DS-225
2. Προέκταση
3. Τσάντα μεταφοράς
4. Εγχειρίδιο χρήσης

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση	220V- 50 Hz
Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών	από 1000 έως 1600 min ⁻¹
Ισχύς εισόδου	450 W
Διάμετρος δίσκου λείανσης	Ø 225 mm
Μήκος	1.43 m + προέκταση 58 cm (ολικό μήκος 2m)
Καθαρό βάρος	2.8 kg
Μήκος καλωδίου	4 m
Περιστροφή κεφαλής	100°
Σύνδεση με	σκούπα

2.8KG
BRUSHLESS

το πιο ελαφρύ στην αγορά!

μήκος
1,43cm

προέκταση
+58 cm

είσοδος
σωλήνα
αναρρόφησης
Ø38

Made in Taiwan

CE CB

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΡΙΒΕΙΟΥ



Κωδικός	Περιγραφή		Τιμή
4101021	Μαξιλάρι σφουγγαριού <i>VELCRO</i>	1	€24,97
4101020	Βάση πλάκας λείανσης	1	€24,23
4100986	Σωλήνας σπειράλ 4 μέτρα	1	€34,77
4101014	Βάση καλύμματος λείανσης	1	€6,850
4101015	Κάλυμμα σκόνης	1	€13,95
4101017	Θύρα μισοφέγγαρου	1	€3,430

ΓΥΛΟΧΑΡΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 20 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΕ BLISTER



Κωδικός	Κόκκωση	Ø mm	Τιμή
4100980	80	225	€1,82
4100981	100	225	€1,59
4100982	120	225	€1,59
4100983	150	225	€1,59
4100984	180	225	€1,59
4100985	220	225	€1,59





M90

2200W



Περιέχει κοπτικό RD105 (30 mm x 30 mm)

Κωδικός	Τιμή
4400000	€716,92

Κινητήρας	Μonoφασικός
Τάση	230V - 110 ~ AC
Συχνότητα	50 HZ / 60 HZ
Ισχύς σε πλήρες φορτίο	2,200 W
Μέγιστη κατανάλωση	8 Amp
Ταχύτητα κοπτικού (r.p.m.)	1200
Βάρος (kg)	7,6
Επίπεδο θορύβου (dBA)	92
Επίπεδο κραδασμών (m/sg2)	4/9
Υλικό σώματος	Αλουμίνιο
Κάλυμμα φρέζας	Polycarbonate
Σχεδιασμένο για	<ul style="list-style-type: none"> • Διάτρηση/συμπαγή τούβλα • Μπλοκ από πορομπετόν (AAC) • Τοιχοποιία με κονίαμα

M95

2400W



Περιέχει κοπτικό RD105 (30 mm x 30 mm)

Δέχεται και σκούπα

Κωδικός	Τιμή
4400001	€819,34

Κινητήρας	Μonoφασικός
Τάση	230V - 110 ~ AC
Συχνότητα	50 HZ / 60 HZ
Ισχύς σε πλήρες φορτίο	2,400 W
Μέγιστη κατανάλωση	9 Amp
Ταχύτητα κοπτικού (r.p.m.)	1400
Βάρος (kg)	7,5
Επίπεδο θορύβου (dBA)	94
Επίπεδο κραδασμών (m/sg2)	4/10
Υλικό σώματος	Αλουμίνιο
Κάλυμμα φρέζας	Polycarbonate
Σχεδιασμένο για	<ul style="list-style-type: none"> • Διάτρηση/συμπαγή τούβλα • Τσιμεντόλιθοι • Τοιχοποιία με κονίαμα

SC300 PRO

2800W



Δέχεται και σκούπα

Κωδικός	Τιμή
4400004	€996,80

Κινητήρας	Μonoφασικός
Τάση	230V - 110 ~ AC
Συχνότητα	50 HZ / 60 HZ
Ισχύς σε πλήρες φορτίο	2,800 W
Μέγιστη κατανάλωση	12 Amp
Ταχύτητα κοπτικού (r.p.m.)	1800
Βάρος (kg)	7,7
Επίπεδο θορύβου (dBA)	98
Επίπεδο κραδασμών (m/sg2)	4/10
Υλικό σώματος	Αλουμίνιο
Κάλυμμα φρέζας	Polycarbonate
Σχεδιασμένο για	<ul style="list-style-type: none"> • Διάτρηση/συμπαγή τούβλα • Τσιμεντόλιθοι • Τοιχοποιία με κονίαμα



Χειρισμός
και χρήση
του μηχανήματος



Τοποθέτηση
του κοπτικού
φρεζαρίσματος



Αφαίρεση του
κοπτικού
φρεζαρίσματος





Σκούπα φρέζας 20L MDE1

1200W

Κατάλληλη για τα μοντέλα
M95 και **SC300 PRO**

Ενεργοποιείται αυτόματα κατά την εκκίνηση της εφαρμογής φρέζας.
Ισχύς 1200 W: Αναρρόφηση υψηλής ισχύος για βελτιωμένα αποτελέσματα.
Συνολικό βάρος μόνο 7KG: Χαμηλό βάρος για εύκολη μεταφορά.
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα 4 μέτρα: Ιδανικό για την εκτέλεση όλων των εργασιών.



Κωδικός	Τιμή
4400010	€111,16

Σκούπα φρέζας 30L MVC30/1

1200W

Κατάλληλη για τα μοντέλα
M95 και **SC300 PRO**

Διαθέτει φίλτρο HEPA και φίλτρο σφουγγαριού
Εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης με διάφορα ακροφύσια
Χαμηλό επίπεδο θορύβου <78 dB
Μεγάλος βαθμός αναρρόφησης <18 kra
Ενεργοποιείται αυτόματα κατά την εκκίνηση της εφαρμογής φρέζας.
Πλαστικό δοχείο 30L με τάπα αποστράγγισης



Κωδικός	Τιμή
4400028	€173,00



Κοπτικά φρέζας



A/A	Περιγραφή	Μέγεθος (πλάτος x βάθος)	Κατάλληλα για	Τιμή
4400006	RD 10	25 mm x 25 mm	M90, M95, SC300 PRO	€68,42
4400007	RD 105	30 mm x 30 mm		€70,15
4400008	RD 11	25 mm x 35 mm		€81,65
4400009	RD 12	15 mm x 45 mm	SC300 PRO	€83,95
4400015	RD 115	35 mm x 35 mm		€73,36
4400016	RD 125	40 mm x 40 mm		€79,52
4400017	RD 150	50 mm x 50 mm		€84,00



A/A	Περιγραφή	Μέγεθος (πλάτος x βάθος)	Κατάλληλα για	Τιμή
4400005*	RY 105	30mm X 30mm	M90, M95, SC300 PRO	€62,86

* Το κοπτικό RY105 είναι ειδικά σχεδιασμένο για μπλοκ από πορομπετόν (AAC). Έως 16.000 μέτρα διάρκεια ζωής. Τέλεια κοπή καναλιού, ακριβώς το απαιτούμενο μέγεθος - Χωρίς απόφραξη.



DM8P Καροτιέρα υγρής διάτρησης 2500W



Κωδικός	Τιμή
4500040	€1133,20



1. Κινητήρας υψηλής απόδοσης με ηλεκτρονικά σταθερής ταχύτητας.
2. Έξυπνος ηλεκτρονικός έλεγχος με ομαλή εκκίνηση, θερμική προστασία και προστασία από υπερφόρτωση.
3. Κιβώτιο ταχυτήτων 3 επιλογών με δοχείο λαδιού και συμπλέκτη.
4. Εξαιρετικά ορατή ένδειξη φορτίου LED για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης της διάτρησης.
5. Αντιολισθητικός δακτύλιος για να μην κολλάνε οι πυρηνές στον άξονα.

Είσοδος ισχύος	2500 W (220 V), 2200 W (110 V)
Τάση	220-240 V ~ 50-60 Hz , ή 110-120 V ~ 50-60 Hz
*Ορισμένες ταχύτητες φορτίου min ⁻¹	320 / 700 / 1450
Χωρητικότητα-υγρής διάτρησης	Χειροκίνητη: 82 mm (3-1/4") Τοποθετημένη σε εξέδρα: 202 mm (8")
Τύπος λαδιού ταχυτήτων	80W-90
Χωρητικότητα λαδιού εργαλείων	300 ml
Σπείρωμα ατράκτου Εξωτερικό / Εσωτερικό	1-1/4" UNC αρσενικό & 1/2" BSP θηλυκό
Διάμετρος λαιμού	60 mm
Κλάση προστασίας	Κλάση I με PRCD
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	463 x 127 x 310 mm
Βάρος	7,3 kg (16,0 lb)

DM12 Καροτιέρα υγρής διάτρησης 3500W



Κωδικός	Τιμή
4500041	€1437,92



Υψηλής απόδοσης κινητήρας διάτρησης 3 ταχυτήτων, 3500 W από σώμα αλουμινίου. Με βελτιστοποιημένα γρανάζια για διαφορετικές απαιτήσεις διάτρησης.

Είσοδος ισχύος	3500 W / 16 A (220 V), 2800 W / 25 A (110 V)
Τάση	220-240 V ~ 50-60 Hz ή 110-120 V ~ 50-60 Hz
*Ορισμένες ταχύτητες φορτίου min ⁻¹	350 / 600 / 1000
Ταχύτητες ονομαστικού φορτίου, min ⁻¹	220 / 370 / 620
Χωρητικότητα διάτρησης	Ø350 mm (14")
Τύπος λαδιού εργαλείων	80W-90
Χωρητικότητα λαδιού εργαλείων	625 ml
Σπείρωμα άξονα	1-1/4" UNC αρσενικό & 1/2" BSP θηλυκό
Κατηγορία προστασίας	Κλάση I με PRCD (110-120V χωρίς PRCD)
Προστασία ομαλής εκκίνησης & υπερφόρτωσης	Ναι
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	550 x 155 x 210 mm
Βάρος	12,3 kg (27,1 lb)

ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΡΟΤΙΕΡΑΣ AS200 & S350

Στήλη αλουμινίου με ένθετα από χάλυβα για μέγιστη ακαμψία και ελάχιστο βάρος Βολικό, χωρίς εργαλεία μοχλός κλειδώματος διαδρομής
Γρήγορη τοποθέτηση βάση Dovetail για γρήγορη στερέωση του κινητήρα
Η πλάκα τοποθέτησης κινητήρα παρέχεται ως βασικός εξοπλισμός:
Η μανιβέλα λειτουργεί και ως κλειδί
Βάση από χάλυβα βαρέως τύπου με οπές σύσφιξης για βέλτιστη σταθερότητα και αντίσταση στους κραδασμούς
Το AS200 αναδιπλώνεται εντελώς για εύκολη αποθήκευση



Κωδικός	Τιμή
4500042	€742,77

Κωδικός	Τιμή
4500043	€1066,54

ΜΟΝΤΕΛΟ	AS200	S350
Χωρητικότητα χωρίς αποστάτες επέκτασης (mm)	Ø202	Ø352
Μέγιστη Χωρητικότητα με αποστάτες επέκτασης (mm)	N/A	N/A
Αποτελεσματική διαδρομή (mm)	590	660
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) (mm)	361 x 250 x 890	390 x 248 x 970
Καθαρό βάρος (χωρίς μανιβέλα)	10.5 kg (23.1 lb)	14.4 kg (31.7 lb)

PULSA 27 INSULFAST Premium και συμπαγές καρφωτικό αερίου μπαταρίας για μόνωση

Εφαρμογές

Στερέωση μαλακών και ημιάκαμπτων μονωτικών πλακών κάτω από αεριζόμενες προσόψεις
Επιτοίχια στερέωση και εναέριες εφαρμογές.

Χαρακτηριστικά και οφέλη

Ασύρματη τεχνολογία - 8 φορές πιο γρήγορο από την αγκύρωση & 2 φορές πιο γρήγορο από την PAT

Ευρεία γκάμα συνδετήρων για πάχος μόνωσης 60 - 200mm

Χαμηλό επίπεδο θορύβου & κραδασμών

Χαμηλή δύναμη ενεργοποίησης - εργασία ταχύτερη, ευκολότερη & λιγότερη κόπωση

Οθόνη LED που δείχνει το εναπομένον χρόνο & την ισχύ της μπαταρίας

Start & Go® που επιτρέπει 10 000 πυροδοτήσεις ανά φόρτιση



Το ελαφρύτερο και πιο συμπαγές εργαλείο για επίτοιχες και εναέριες εφαρμογές και εντατική χρήση

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
Δύναμη πρόσκρουσης (Joules)	95
Βάρος (με μπαταρία) (kg)	3,3
Συνολική διάσταση LxIxH (mm)	515x112x315
Ενέργεια	Fuel cell & μπαταρία
Μήκη συνδετήρων (mm)	60 έως 200 mm
Παραδίδεται σε :	πλαστική κασετίνα

Κωδικός

3003036

Δείτε το video



PULSA 27 Αυτόνομο και εργονομικό καρφωτικό

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
Βάρος σύμφωνα με ΕΡΤΑ (Kg)	3.4 κλ
Ισχύς (ισχύς κρούσης)	95 J
Χωρητικότητα γεμιστήρα	20 Στερεώσεις
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-15°C...+49 °C
Στερεώσεις ανά ώρα	1000 Στερεώσεις
Στερεώσεις ανά δευτερόλεπτο	2 Στερεώσεις
Στερεώσεις ανά φόρτιση μπαταρίας	10000 βολές
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας	105 min.
Τύπος μπαταρίας	Lithium
Επίπεδο ηχητικής πίεσης (EN 12549) Lpa,1S,1M	91.2 dB(A)

Για μηχανολογικές & ηλεκτρολογικές εφαρμογές

PULSA 27E

Το πιο ελαφρύ και εργονομικό εργαλείο για μέγιστη παραγωγικότητα

Κωδικός

3003035



Για εφαρμογές γυψοσανίδας PULSA 27P

Το πιο ελαφρύ και εργονομικό εργαλείο της σειράς για υπερυψωμένες εφαρμογές και εντατική χρήση

Κωδικός

3003034

PULSA 40P+ Αυτόνομο καρφωτικό με αέριο για εφαρμογές γυψοσανίδας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	
Βάρος με μπαταρία	3.7 kg
Ισχύς (ισχύς κρούσης)	100 J
Πίεση ενεργοποίησης	4.5 kg
Βολές ανά δευτερόλεπτο	2 βολές/ sec
Βολές ανά φόρτιση μπαταρίας	3 500 βολές
Εύρος μήκους καρφιού	15 – 40 mm
Χωρητικότητα γεμιστήρα 20 ή 50 καρφιά	(προαιρετικό)
Εκπομπή θορύβου	(EN 12549)
Στάθμη ηχητικής ισχύος	LwA 1s 1m 109 dB(A)
Επίπεδο ηχητικής πίεσης	LpA 1s 1m 96 dB(A)
Κραδασμοί (EN ISO 8662-11)	HAV 4.1m/s2
Διαστάσεις	396 x 309 x 114 mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	-15°C->49°C



Κωδικός

3003032

Ένα ευέλικτο και ελαφρύ καρφωτικό για μέγιστη παραγωγικότητα

Καρφωτικό Εργαλείο Ημι-αυτόματο με ρυθμιστή πίεσης

NEO



BS3500 ▶

Μπορεί να στερεώσει καρφιά μέχρι 60 mm με μία μόνο βολή. Αυτόματο σύστημα προώθησης φυσιγγίων και ημιαυτόματη επαναγέμιση εμβόλου
Υψηλή ισχύς, ικανότητα διείσδυσης σε χάλυβα έως 10 mm, προτεινόμενη ελάχιστη διείσδυση σε σκυρόδεμα: 27 mm.

Κωδικός

4101093

Καρφωτικό Εργαλείο Ημι-αυτόματο με ενσωματωμένο έμβολο



EX350

**γενικής χρήσης
κατάλληλο για σκυρόδεμα & χάλυβα**

Φυσιγγίο: 6,8/11 Δεσμίδα / Καρφιά : μέχρι 80 mm
Βάρος: 2,2 kg

Κωδικός

3007050

Φυσιγγία 6,8 / 11 δεσμίδες για καρφωτικά



● Ελαφρύ

● Ισχυρό

Κατάλληλα για καρφωτικά εργαλεία με θάλαμο υποδοχής φυσιγγίων σε δεσμίδα

Κωδικός	Περιγραφή	
1002012	κίτρινο 6,8/11	100
1002010	κόκκινο 6,8/11	100


Καρφιά με πλαστική ροδέλα ΣΕΙΡΑ 20



Κωδικός	Μήκος καρφιού mm	
2003121	35	100
2003122	40	100
2003124	50	100
2003125	60	100
2003126	80	100

Καρφιά για μεμβράνες μονώσεων

με μεταλλική ροδέλα

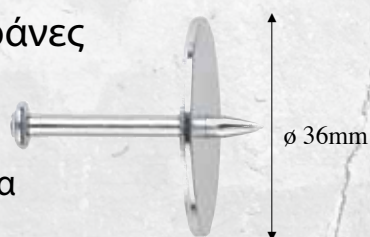

A/A	Μήκος καρφιού mm	
3009360	38	100

Καρφιά με συμπαγή πλαστική ροδέλα DN



A/A	Μήκος καρφιού mm	
2003114	32	100
2003115	37	100
2003117	52	100

Τσέρκι στήριξης διάτρητο μεταλλικό



Λυγίζει εύκολα και περιστρέφεται
Μπορεί να κοπεί και να διαμορφωθεί

Κωδικός	Πλάτος mm	Μήκος mm
9512150	12	10
9512155	17	10

Καρφιά με μεταλλική ροδέλα



A/A	Μήκος καρφιού mm	
2003131	37	100
2051030	30	100
2051060	60	100
2051075	75	100


Ατσαλόκαρφα απλά



Κωδικός	Μέγεθος mm	
2051120	2 x 20	500
2051125	2 x 25	500
2051130	2 x 30	500
2051135	2 x 35	500
2051140	2 x 40	500
2051230	3 x 30	100
2051240	3 x 40	100
2051500	4 x 100	100
2051501	4 x 120	100

Καρφιά ROBOT

Ιδανικά για τσιμέντο και μπετόν.
Για να την εφαρμογή τους απαιτείται ζουμπάς

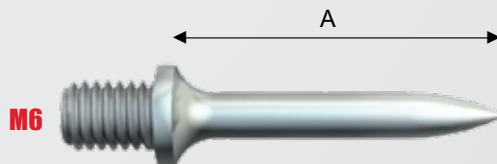

Κωδικός	Μέγεθος mm	A mm	
2051510	6 x 18	18	100
2051511	6 x 25	25	100
2051512	6 x 30	30	100

Ατσαλόκαρφα ριγωτά




Κωδικός	Μέγεθος mm	
2051242	3,5 x 50	100
2051361	3,5 x 60	100
2051371	3,5 x 70	100
2051381	3,5 x 80	100
2051491	4 x 90	100
2051503	4 x 100	100

Ζουμπάς ROBOT



Κωδικός	Μέγεθος mm
4101011	M6

Δεματικά στήριξης σε πάνελ / συσκευασία 100 τεμαχίων



NEO

CE ISO 140001 ✓ ROHS 180N 40 lbs

Αντέχει σε θερμοκρασίες -40°C/+85°C
Ελάχιστη θερμοκρασία εγκατάστασης -20°C

Μαύρα


Κωδικός	Μέγεθος mm
4100814	3.6 x 150
41100815	4.8 x 200



Το δεματικό μπορεί να στηριχθεί σε πάνελ με μια μόνο βίδα.

Δεματικά καλωδίων συσκευασία 100 τεμαχίων

Αντέχουν σε θερμοκρασίες -40°C/+85°C
Ελάχιστη θερμοκρασία εγκατάστασης -10°C



CE ISO 140001 ✓ ROHS 80N 8kg



Διάφανα

Κωδικός	Μέγεθος
4100210	2.5X100
4100211	2.5X130
4100212	2.5X160
4100213	2.5X200
4100214	3.6X140
4100215	3.6X200
4100216	3.6X250
4100217	3.6X280
4100218	3.6X370
4100219	4.8X200
4100220	4.8X250
4100221	4.8X280
4100222	4.8X350
4100223	4.8X380
4100224	4.8X430
4100225	7.6X250
4100226	7.6X280
4100227	7.6X350
4100228	7.6X450
4100229	7.6X500

Μαύρα

Κωδικός	Μέγεθος
4100230	2.5X100
4100231	2.5X130
4100232	2.5X160
4100233	2.5X200
4100234	3.6X140
4100235	3.6X200
4100236	3.6X250
4100237	3.6X280
4100238	3.6X370
4100239	4.8X200
4100240	4.8X250
4100241	4.8X280
4100242	4.8X350
4100243	4.8X380
4100244	4.8X430
4100245	7.6X250
4100246	7.6X280
4100247	7.6X350
4100248	7.6X450
4100249	7.6X500

Βύσμα στήριξης δεματικών λευκό & μαύρο **WF2**

Για γρήγορη στερέωση καλωδίων σε 2 βήματα



Κωδικός	Διάμετρος	Χρώμα
4400090	6	Λευκό
4400091	8	Λευκό

Κωδικός	Διάμετρος	Χρώμα
4400092	6	Μαύρο
4400093	8	Μαύρο

FIX-RING Var


Στερέωση σωληνών για υδραυλικές εγκαταστάσεις



Κωδικός	Μέγεθος d	Μέγεθος τρυπάνι	
4500070	Ø 16 έως Ø 20	Ø 8 mm	50
4500071	Ø 22 έως Ø 26	Ø 10 mm	50

FIX-RING Var

Στερέωση σωληνών για υδραυλικές

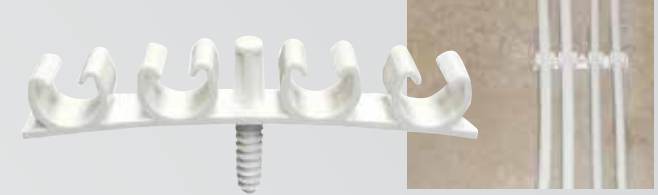

Κωδικός	Μέγεθος d	Μέγεθος τρυπάνι	
4500072	Ø 16 έως Ø 20	Ø 8 mm	25
4500073	Ø 22 έως Ø 26	Ø 10 mm	25

FIX-RING STEEL PLAIN

Στερέωση σε ντίζα ή μπετόβεργα



Κωδικός	Μέγεθος d	
4500074	Ø 16	100
4500075	Ø 20	100
4500076	Ø 22	100


FIX-RING STEEL DUAL

Στερέωση σε ντίζα ή μπετόβεργα




Κωδικός	Μέγεθος d	
4500077	Ø 22	100
4500078	Ø 20	50
4500079	Ø 25	50

FIX-RING PLAIN Βύσμα για σωλήνα

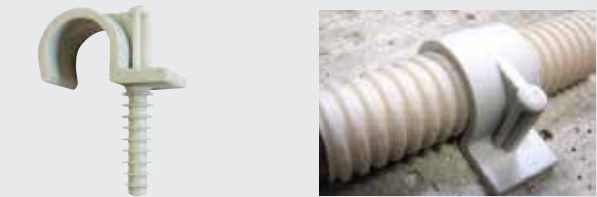

Κωδικός	Μέγεθος d	Μέγεθος τρυπάνι	
4500080	Ø 16	Ø 8 mm	100
4500081	Ø 20	Ø 8 mm	100
4500082	Ø 25	Ø 8 mm	100
4500083	Ø 32	Ø 8 mm	50

FIX-RING DUAL Βύσμα για σωλήνα

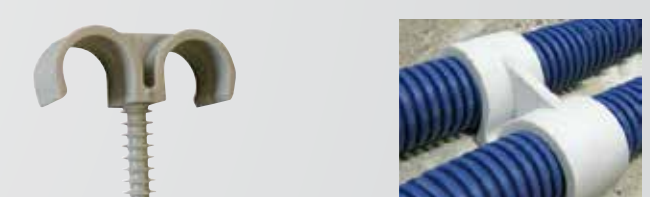

Κωδικός	Μέγεθος d	Μέγεθος τρυπάνι	
4500084	Ø 16	Ø 8 mm	100
4500085	Ø 20	Ø 8 mm	100
4500086	Ø 25	Ø 8 mm	100

Στηρίγματα καλωδίων στρογγυλά FIX-C


Κωδικός	Μέγεθος	Διάμετρος	A	
4100600	6/25	6	25	100
4100601	7/25	7	25	100
4100602	8/25	8	25	100
4100603	9/25	9	25	100
4100604	10/25	10	25	100
4100605	12/35	12	35	100
4100606	17/45	17	45	50
4100607	19/45	19	45	50





Αγκύρια 2 συστατικών τετραπλής διαστολής - πολλαπλών χρήσεων

M6 x 35

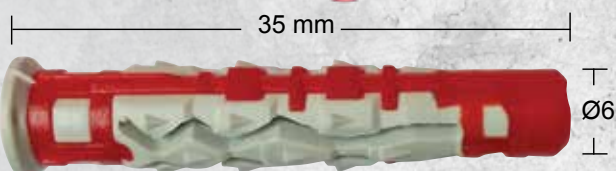

με βίδα




Κωδικός	Περιγραφή	Συνολικό μήκος mm	
4100961	M6 x 35	35	300

χωρίς βίδα

Κωδικός	Περιγραφή	Συνολικό μήκος mm	
4100947	6 x 30	30	100

M8 x 50

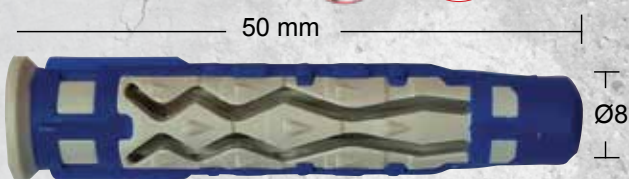

με βίδα



Κωδικός	Περιγραφή	Συνολικό μήκος mm	
4100960	M8 x 50	50	200


χωρίς βίδα

Κωδικός	Περιγραφή	Συνολικό μήκος mm	
4100948	8 x 40	40	100

Αγκύρια nylon πολλαπλών χρήσεων

EXP χωρίς βίδα

τετραπλή διαστολή



Κωδικός	Περιγραφή	Συνολικό μήκος mm	
4100940	6 x 30	30	200
4100941	8 x 40	40	100
4100942	10 x 50	50	50
4100943	12 x 60	60	50

EXP - PLUS με βίδα



Κωδικός	Περιγραφή	Συνολικό μήκος mm	
4100944	6 x 30	30	100
4100945	8 x 40	40	100
4100946	10 x 50	50	50

EXP - LONG χωρίς βίδα



Κωδικός	Περιγραφή	Συνολικό μήκος mm	
4100949	6 x 60	60	200
4100950	8 x 80	80	100
4100951	10 x 80	80	100

Αγκύρια 2 συστατικών τετραπλής διαστολής - πολλαπλών χρήσεων



Κωδικός	Περιγραφή	Συνολικό μήκος mm	
4400080	5x27	27	50
4400081	6x35	35	100
4400082	8x45	45	100
4400083	10x50	50	100
4400084	6x35	35	600
4400085	8x45	45	250

**Σε μπετόν προτείνεται προδιάτρηση 0,5 mm μεγαλύτερη από τη διάμετρο του αγκύριου

Αγκύρια BN-NYLON



Κωδικός	Μέγεθος	
3009110	5 x 25	100
3009111	6 x 30	100
3009113	8 x 40	100
3009114	10 x 50	50
3009115	12 x 60	25

Πλαστικά αγκύρια PHOENIX



Κωδικός	Μέγεθος	
3055002	M6 x 30mm	100
3055004	M8 x 40mm	100
3055005	M10 x 50mm	50
3055006	M12 x 60mm	25


Βύσματα πολλαπλών χρήσεων

Γωνία




Κωδικός	Περιγραφή	Συνολικό μήκος mm	
4100954	9 x 70	70	70
4100955	12 x 70	70	70

Γάντζος



Κωδικός	Περιγραφή	Συνολικό μήκος mm	
4100956	9 x 70	70	100
4100957	12 x 75	75	100

Θηλειά



Κωδικός	Περιγραφή	Συνολικό μήκος mm	
4100958	9 x 70	70	100
4100959	12 x 78	78	100

Βύσμα γυψοσανίδας HWA



Κωδικός	Ø	Μέγεθος	Πάχος υλικού στερέωσης (mm)	Μήκος βίδας (mm)	
3004107	M4	M4x32	3-11	38	100
3004109	M5	M5x38	6-13	45	100
3004112	M6	M6x38	6-13	45	50
3004116	M8	M8x52	7-16	58	50

Εκτονωτήρας SET-TOOL



M4, M5 & M6

Κωδικός	
3009482	1

Εκτονωτήρας SET - TOOL



M4, M5, M6 & M8


Κωδικός	
3009483	1

Βύσμα γυψοσανίδας με φτερά

Υλικό: Nylon 6,6

Πάχος γυψοσανίδας: 9,5 - 32mm


Ø 10 mm Ø 4x50 mm



Κωδικός	
3005945	100

Βιδωτό αγκύριο SPECIAL FIX

με επιστροφή ψευδαργύρου κατάλληλο για στήριξη σε ρηγματωμένο και μη-ρηγματωμένο μπετό



δεν χρειάζεται ούπα!

Κωδικός	Περιγραφή	Διάμετρος οπής d0	Μήκος L mm	Μέγιστο πάχος υλικού στερέωσης t fix	
3009627	6 x 80	6	80	20	50
3009628	6 x 100	6	100	40	50
3009629	6 x 120	6	120	60	50
3009630	6 x 140	6	140	80	50
3009601	8 x 60	8	60	5	50
3009602	8 x 70	8	70	10	50
3009603	8 x 80	8	80	20	25
3009604	8 x 100	8	100	30	25
3009605	8 x 110	8	110	40	25
3009606	8 x 120	8	120	50	25
3009607	8 x 140	8	140	70	25
3009631	8 x 160	8	160	90	25
3009608	10 x 60	10	60	5	50
3009609	10 x 70	10	70	5	50
3009610	10 x 80	10	80	5	50
3009611	10 x 90	10	90	10	25
3009612	10 x 100	10	100	20	25
3009626	10 x 110	10	110	30	25
3009613	10 x 120	10	120	40	25
3009625	10 x 130	10	130	50	25
3009614	10 x 140	10	140	60	25
3009632	10 x 150	10	150	70	25
3009623	10 x 160	10	160	80	25
3009615	12 x 90	12	90	10	25
3009616	12 x 110	12	110	20	25
3009617	12 x 130	12	130	50	25
3009618	12 x 150	12	150	60	25
3009624	12 x 190	12	190	80	25
3009619	14 x 100	14	100	5	25
3009620	14 x 120	14	120	10	25
3009621	14 x 140	14	140	30	25
3009622	14 x 160	14	120	50	25

Ατσάλινο αγκύριο υψηλής απόδοσης TURBO FIX

με βίδα εξάγωνης κεφαλής κατηγορίας 8.8 και ροδέλα ειδικής σκληρότητας με πατενταρισμένη σχεδίαση, επαργυρωμένη πιστοποίηση ETA-CE επιλογή 1 και πιστοποίηση κατηγορίας συστημάτων C2-C1 υπό σεισμική δράση



A/A	Μέγεθος (L/tfix)	Διάμετρος (d)	
3009700	10-70/5	M10	50
3009701	10-80/15	M10	50
3009702	10-100/35	M10	50
3009703	10-120/55	M10	25
3009704	12-80/10	M12	50
3009705	12-100/30	M12	25
3009706	12-120/50	M12	25
3009707	12-140/70	M12	25

Εκτονούμενο αγκύριο με κέλυφος

BFZ με βίδα



Κωδικός	Μέγεθος	ø mm	Βάθος οπής mm	
3009121	M6	10	55	50
3009122	M8	14	65	50
3009123	M10	16	75	50
3009124	M12	20	90	50

BFZ χωρίς βίδα




Κωδικός	Μέγεθος	ø mm	Βάθος οπής mm	
3009130	M6	10	55	100
3009131	M8	14	65	100
3009132	M10	16	75	50
3009133	M12	20	90	50

BFZ με θηλειά



Κωδικός	Μέγεθος	ø mm	Βάθος οπής mm	
3009349	M6	10	55	50
3009350	M8	14	65	50
3009352	M10	16	75	20
3009353	M12	20	90	20

BFZ με γάντζο



Κωδικός	Μέγεθος	ø mm	Βάθος οπής mm	
3009356	M6	10	55	50
3009357	M8	14	65	50
3009358	M10	16	75	20
3009359	M12	20	90	20

Αγκύριο υψηλής καταπόνησης με εκτονούμενο αγκύριο BF



Κωδικός	Περιγραφή	Μέγιστο πάχος υλικού στερέωσης mm	
3009403	8 x 95	40	100
3009409	10 x 95	35	50
3009411	10 x 120	62	50
3009414	12 x 120	40	45
3009361	14 x 120	40	30
3009362	14 x 145	65	25
30094170	16 x 125	30	25
3009418	16 x 140	50	25

Αγκύριο υψηλής καταπόνησης με εκτονούμενο αγκύριο BF DOUBLE - CLIP



A/A	Περιγραφή	Μέγιστο πάχος υλικού στερέωσης mm	
3009460	12 x 200	100	20
3009465	12 x 243	120	20
3009468	12 x 258	130	20

Εκτονούμενο αγκύριο για βαριά φορτία BF-FIX A2 κατάλληλο για στήριξη σε ρηγματωμένο και μη-ρηγματωμένο μπετό. Αξονας A2 ανοξείδωτο ατσάλι.

INOX



Κωδικός	Περιγραφή	Διάμετρος οπής mm	Μήκος mm	Μέγιστο πάχος υλικού στερέωσης
3009657	M6-22/60	6	60	22
3009658	M8-5/50	8	50	5
3009659	M8-20/85	8	85	20
3009660	M8-30/90	8	90	30
3009661	M8-50/115	8	115	50
3009662	M10-20/90	10	90	20
3009663	M10-30/100	10	100	30
3009664	M10-50/120	10	120	50
3009665	M12-5/75	12	75	5
3009666	M12-10/90	12	90	10
3009667	M12-15/110	12	110	15
3009668	M12-30/125	12	125	30
3009669	M12-50/140	12	140	50
3009670	M16-5/90	16	90	5
3009671	M16-30/145	16	145	30
3009672	M16-30/170	16	179	30

Αγκύριο υψηλής καταπόνησης για στερεώσεις βαρέως τύπου DROP

Μικρό βάθος πάκτωσης



Κωδικός	Περιγραφή	Διάμετρος οπής mm	Μήκος αγκυρίου mm	
3009506	6 x 25	8	30	100
3009508	8 x 30	10	30	100
3009510	10 x 40	12	40	50
3009512	12 x 50	16	50	50
3009513	16 x 65	20	65	50

Ορειχάλκινο αγκύριο διαστολής L-FIX

για ελαφριά στερέωση σε συμπαγή υλικά



Κωδικός	Περιγραφή	Διάμετρος οπής mm	Μήκος mm	Μέγιστο προτεινόμενο φορτίο kg
3009643	M6 x 23 Ø8	8	23	100
3009644	M8 x 28 Ø10	10	28	150
3009645	M10 x 33 Ø12	12	33	210
3009646	M12 x 38 Ø15	15	38	320

Αγκύριο διαστολής με εσωτερικό σπείρωμα H-FIX

για χρήση σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα



Κωδικός	Περιγραφή	Διάμετρος οπής mm	Μήκος mm
3009647	M6 x 25 Ø8	8	25
3009648	M8 x 30 Ø10	10	30
3009649	M10 x 40 Ø12	12	40
3009650	M12 x 50 Ø15	15	50
3009651	M16 x 65 Ø20	20	65

Αγκύριο διαστολής από A4 Ανοξείδωτο ατσάλι HA4-FIX με εσωτερικό σπείρωμα

INOX

για χρήση σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα.



Κωδικός	Περιγραφή	Διάμετρος οπής mm	Μήκος mm
3009652	M6 x 25 Ø8	8	25
3009653	M8 x 30 Ø10	10	30
3009654	M10 x 40 Ø12	12	40
3009655	M12 x 50 Ø15	15	50
3009656	M16 x 65 Ø20	20	65

SPAP CHEM CH 300

ΧΗΜΙΚΗ ΑΓΚΥΡΩΣΗ
ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ / ΣΥΜΠΑΓΗ ΥΛΙΚΑ
ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ταχείας στερεοποίησης για εύκολη εγκατάσταση
με καπάκι - αναδευτήρα για γρήγορη ανάμιξη των δύο συστατικών



Κωδικός
4101091

ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
-40°C/+24°C/+40°C
-40°C/+40°C/+50°C

Πιστόλι γενικής χρήσης



G30
TURBOGUN

Κωδικός
4100922

Φυσητήρας CPS



Κατάλληλος για καθαρισμό οπών διάτρησης σε όλα τα στερεά και κοίλα δομικά υλικά

Περιστροφή σωλήνα: 360°
Μήκος = 22,5cm / Ø = 6cm

Κωδικός
4500000

Βούρτσες CDA



Για καθαρισμό οπών πριν την τοποθέτηση του αγκυρίου

Κωδικός	Περιγραφή
4500001	10
4500002	12
4500003	14
4500004	18
4500005	24
4500006	28

Μεταλλικό χιτώνιο CHE 1 μέτρο



Μπορεί να κοπεί στο απαιτούμενο μήκος και γεμίζεται με κονίαμα έγχυσης από τη βάση του χιτωνίου αγκύρωσης

Κωδικός	Περιγραφή	Μέγιστο πάχος υλικού στερέωσης
4500010	12x1000	M8
4500011	16x1000	M8-M10
4500012	22x1000	M12-M16
4500013	30x1000	M20-M24

Βύσμα μόνωσης nylon WALLFIX

TORX
υποδοχή

PA6
nylon


ευέλικτο στη χρήση
γρήγορη τοποθέτηση
χωρίς να καταστραφεί
το μονωτικό πάνελ.

απλή τοποθέτηση
μπορεί να τοποθετηθεί
σε λεπτά στρώματα
επιχρίσματος
χωρίς προδιάτρηση


εισάγεται στη μόνωση
χωρίς να τη διαπεράσει,
αποφεύγοντας
τη μεταφορά θερμότητας

Για τη στερέωση ελαφρών αντικειμένων
σε σοβασπιμένες και μη μονωτικές πλάκες

► ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΥΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΜΟΝΩΣΗ

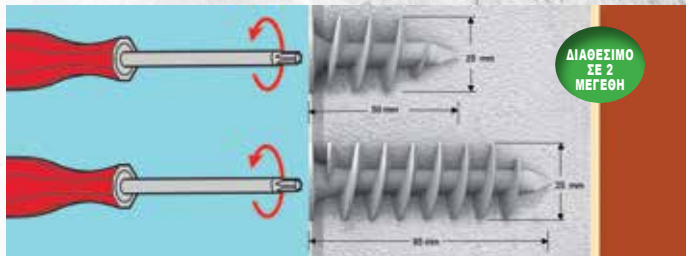

► ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

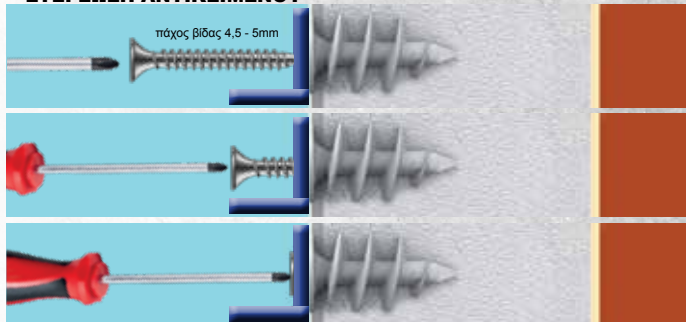

Κωδικός	Περιγραφή	Συνολικό μήκος mm
4100952	25 x 50	50
4100953	25 x 85	85

Αγκύριο πλαστικό μόνωσης με βίδα B-FAST



Κωδικός	A mm
3009134	6 x 35
3009135	6 x 40
3009136	6 x 50
3006088	8 x 100
3006089	8 x 120
3006090	8 x 140

Τρυπάνια κοβαλτίου*

➤➤➤ HSSE CO 5% **DIN 338**



Κωδικός	Διάμετρος mm	
8000001	1	10
8000003	2	10
8000005	3	10
8000007	4	10
8000026	Σετ 19 τεμαχίων	1
8000027	Σετ 25 τεμαχίων	1



Τρυπάνια κοβαλτίου μακριά*

➤➤➤ HSSE CO 5% **DIN 340**



Κωδικός	Διάμετρος x ολικό mm	
6400012	2.50 x 95	10
6400013	3.00 x 100	10
6400014	3.20 x 106	10
6400015	3.50 x 112	10


Διαμαντοτρύπανα χωρίς κρούση ειδικά για γρανιτοπλακάκια



Κωδικός	Διάμετρος mm	
5058001	4 x 75	1
5058002	5 x 85	1
5058003	6 x 100	1
5058004	8 x 120	1
5058005	10 x 120	1


- Ασύμμετρο σπειροειδές σχήμα
- Συγκόλληση στους 1120° C.
- Μόνο για περιστροφική χρήση

Πολυτρύπανο κωνικό HSS



A/A	Μέγεθος	
6400035	4-20 mm	1
6400037	4-30 mm	1
6400034	6-30 mm	1


HSS-Co 5% κοβαλτίου



A/A	Μέγεθος	
6400036	6-30 mm	1

Ράγα διάτρητη 2 μέτρα

RAIL DR



A/A	Περιγραφή	
3009370	27 x 18 x 1,25 x 2000	10
3009371	28 x 30 x 1,8 x 2000	10
3009372	38 x 40 x 2 x 2000	5

Προβολός στήριξης

SUPPORT PR



A/A	Περιγραφή	
3009363	27x18x1,25x300	10
3009364	38 x 40 x 2 x 300	10
3009365	38 x 40 x 2 x 400	10

Βάση ράγας ταφ (T) Οριζόντια TAFF H



A/A	Περιγραφή	
3009366	M10 (27/18-28/30)	50
3009367	M10 (38/40-40/20)	50

Βάση ράγας ταφ (T) Κάθετη TAFF V



A/A	Περιγραφή	
3009368	M10 (27/18-28/30)	50
3009369	M10 (38/40-40/20)	50

Βίδα ράγας RAIL SCREW



A/A	Περιγραφή	
3009376	M8 x 30 (για ράγα 27/18 - 28/30)	100
3009377	M8 x 30 (για ράγα 38/40 - 40/20)	100
3009378	M10 x 30 (για ράγα 38/40 - 40/20)	100

Βάση ράγας πι (Π) Κάθετη PIV



A/A	Περιγραφή	
3009484	M10 (27/18-28/30)	10
3009485	M10 (38/40-40/20 -41/21 -41/41)	10

Πλακέτα στήριξης ράγας για ντίζα SUPPORT PLATE



A/A	φA	Κατάλληλη για	
3009379	M8	27/18 - 28/30 - 38/40 - 40/20	100
3009380	M10	27/18 - 28/30 - 38/40 - 40/20	100

Σύνδεσμος & Γωνία ράγας RAIL ANGLE



A/A	Περιγραφή	
3009373	100 180°	100
3009374	50 x 50 45°	100
3009375	54 x 54 90°	100

Εξάρτημα- βάση για ανάρτηση ντίζας από 0°-180° ABCS



A/A	Μέγεθος	
0904835	M8-M10-M12	6

Στήριγμα για ανάρτηση ντίζας SUPPORT



A/A	Περιγραφή	
3009381	M8	50
3009382	M10	50
3009383	M12	50

Μούφα παράλληλης σύνδεσης MUFF P




A/A	Μέγεθος	
0904845	M6	
0904847	M8	

Μούφα εξάγωνη* MUFF




A/A	Μέγεθος	
3009384	M6 x 30	200
3009385	M8 x 25	200
3009386	M10 x 30	150

Κλιπ για σύρμα WIRE CLIP




A/A	Πάχος δοκαριού (A) [mm]	
9512258	1,5 ÷ 4	
9512259	4 ÷ 10	

Κλιπ ντίζας CLIP W-ROD



A/A	Πάχος δοκαριού (A) [mm]	
9512255	1,5 ÷ 4	
9512256	4 ÷ 10	
9512257	10 ÷ 15	
9512261	4 ÷ 10	
9512273	10 ÷ 15	
9512280	15 ÷ 20	

Κλιπ σωληνών PIPE CLIP



A/A	Διάμετρος σωλήνα [mm]	
9512282	19-24	
9512286	19-24	
9512284	25-30	
9512288	25-30	

Θηλειές ντίζας AG • RAH



A/A	Μέγεθος	
AG Αρσενική		
0900205	8x25	100
0900210	10x25	100
RAH Θηλυκή		
0900215	M8	50
0900220	M10	50

Μούφα 90° τριών σημείων MW



A/A	Μέγεθος	
0904840	M8	50

Μούφα αλλαγής σπειρώματος RDM



A/A	Εσωτερικό σπείρωμα	Εξωτερικό σπείρωμα	
0900131	M8	M10	50
0900132	M10	M12	100

Μούφα αλλαγής σπειρώματος RD



A/A	Εσωτερικό σπείρωμα	Εξωτερικό σπείρωμα	
0900127	M6	M8	50
0900129	M8	M6	50
0900128	M10	M8	50

Στηρίγματα για σωληνώσεις με επένδυση M8 + M10 P SUPPORT



A/A	Ø D (mm)	
3009431	15 - 19	50
3009432	20 - 25	50
3009433	26 - 30	50
3009434	32 - 36	50

Στηρίγματα για σωληνώσεις χωρίς επένδυση M8 + M10 Q SUPPORT



A/A	Ø D (mm)	
3009456	15 - 19	50
3009458	20 - 25	50
3009457	26 - 30	50
3009486	32 - 36	50

Στηρίγματα πυρόσβεσης γαλβανισμένα



Βίδα σύνδεσης M10 & M12


A/A	Ø mm	Μέγεθος	
0901404	37	1/2"	100
9504426	26	3/4"	100
0901400	31	1"	100
0901401	29	1 1/4"	100



Διαθέσιμες και σε INOX

Νοβοπανόβιδες

3 3,5 4 4,5 5 6




Τρυπανόβιδες
με ενσωματωμένη ροδέλα

4,8 6,3



Νοβοπανόβιδες
Πλατυκέφαλες

6




Τρυπανόβιδες
με ενσωματωμένη ροδέλα

4,8 6,3 ΚΕΡΑΜΙΔΙ



Ξυλόβιδες


6 8 10



Τρυπανόβιδες


με λαστιχένια φλάντζα ψιλό σπείρωμα

5,5




Τσιμεντόβιδες

7,5 Με κεφάλι Torx 25 & Torx 30



Τρυπανόβιδες με ενσωματωμένη ροδέλα για πάνελ

5,5 6,3



Διαθέσιμες και σε INOX

Λαμαρινόβιδες

8 10 12



ZINC
ΛΕΥΚΕΣ
ΜΑΥΡΕΣ



Τρυπανόβιδες με φτερά


4,8 5,5 6,3



Πλατυκέφαλες


Truss Αυτοδιάτρητες

4,2



Απλές


4,2



Τρυπανόβιδες

4,2 4,8


ZINC
ΛΕΥΚΕΣ
ΜΑΥΡΕΣ

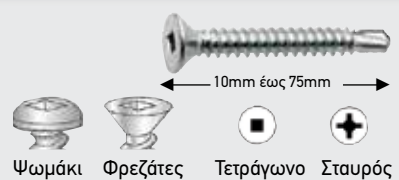

Ψωμάκι Φρεζάτες Τετράγωνο Σταυρός

Γυψοσανίδας

Απλή με μύτη 3,5



Αυτοδιάτρητη 3,5



Ροδέλες Neoprene

5,5 6,3



**ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ σε ανοξείδωτα
βίδες & ναυτιλιακά**

Συστήματα στερέωσης στέγης - μαραγκών*



Γωνιές συνδέσεως
με νεύρο



Δοκοθήκες

Βάσεις



Σύνδεση



Διαφόρων διαστάσεων και κλίσεων



Πένσα

Σχεδιασμένο για το σφίξιμο, στρίψιμο και κοπή συρμάτων και καλωδίων

DIN ISO 5746

Κωδικός	Μήκος
4100140	180 mm
4100144	200 mm



Μυτοσίμπιδο γωνιακό

Σχεδιασμένο για χρήση σε περιορισμένους χώρους και συγκράτηση μικρών αντικειμένων

DIN ISO 5745

Κωδικός	Μήκος
4100145	200 mm



Πλαγιοκόφτης

Σχεδιασμένο για την κοπή συρμάτων και καλωδίων

DIN ISO 5749

Κωδικός	Μήκος
4100141	160 mm
4100148	180 mm



Κοφτάκι μπετού

Κατάλληλο για το λύγισμα, τύλιγμα και την κοπή οικοδομικού σύρματος

DIN ISO 5748

Κωδικός	Μήκος
4100149	160 mm
4100146	180 mm
4100150	200 mm



Κοφτάκι μίνι ηλεκτρονικών

Για καθαρή, σύριξη κοπή πλαστικών ή μαλακών υλικών

DIN ISO 5743

Κωδικός	Μήκος
4100151	125 mm



Γκαζοτανάλια

Σχεδιασμένο για χρήση σε σωλήνες και παξιμάδια

DIN ISO 8976

Κωδικός	Μήκος
4100143	250 mm



Μυτοσίμπιδο ίσιο

Σχεδιασμένο για χρήση σε περιορισμένους χώρους και συγκράτηση μικρών αντικειμένων

DIN ISO 5745

Κωδικός	Μήκος
4100142	200 mm



Κατσαβίδι τετράγωνο

2.0

3 υλικών εργονομική λαβή

Κωδικός	Μήκος
4101040	160 mm




Μύτες τετράγωνες

2.0

σε συσκευασία 10 τεμαχίων

IMPACT

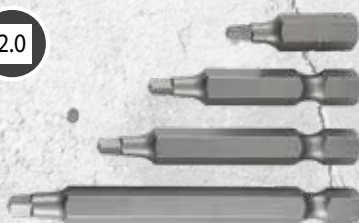

Κωδικός	Μήκος
4101046	25
4101047	50
4101048	73
4101049	100

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ





Σετ κατσαβιδιών Νο1

- SL 3.0x100 ● PH 1.0x80
- SL 4.0x100 ● PH 2.0x100
- SL 5.5x125 ● SL 3.0x70 **TESTER**
150V - 250V

Κωδικός	Τιμή με ΦΠΑ
4101041	



Σετ κατσαβιδιών Νο2

- SL 3.5x100 ● PZ 1.0x80
- SL 4.0x100 ● PZ 2.0x100
- SL 5.5x125 ● SL 3.0x70 **TESTER**
150V - 250V

Κωδικός	Τιμή με ΦΠΑ
4101042	



Σετ κατσαβιδιών Νο3

- SL 3.5x100 ● PZ 2.0x100
- SL 4.0x100 ● Z+/- 2.0x100
- SL 5.5x125 ● SL 3.0x70 **TESTER**
150V - 250V

Κωδικός	Τιμή με ΦΠΑ
4101043	



Μονωτική ταινία χαμηλού μολύβδου - PVC



Περιγραφή	Μέτρηση
Πάχος ταινίας	0.15 / 5.9 mm/mils
Κόλληση σε χάλυβα	0.18 / 16 kg/cm, oz/in
Κόλληση στη βάση	0.15 / 13 kg/cm, oz/in
Επιμήκυνση κατά τη θραύση	150 %
Εφελκυστική αντοχή	2.55 / 14 kg/cm, lbs/in
Διηλεκτρικό κατά τη θραύση	1,100 Volts/mil
Επιβραδυντικό φλόγας	No Fail



- Μαλακή ταινία PVC κατάλληλα πλαστικοποιημένη και σταθεροποιημένη
- Ηλεκτρική ταινία με ματ φινιρίσμα και επιβραδυντικό φλόγας χαμηλής περιεκτικότητας σε μολύβδο που περιλαμβάνεται στη λίστα VDE

A/A	Διαστάσεις mm x m	Χρώμα
4101060	19 x 20	Μαύρη
4101061	19 x 20	Λευκή



Κατσαβίδι VDE εγκοπής



Κωδικός	Μέγεθος
4101030	3.0 x 100 mm
4101031	3.5 x 100 mm
4101032	4.0 x 100 mm
4101033	5.5 x 125 mm
4101034	6.5 x 150 mm



Κατσαβίδι VDE σταυρός



Κωδικός	Μέγεθος
4101035	1.0 x 80 mm
4101036	2.0 x 100 mm



Κατσαβίδι VDE ΡΟΖΙ



Κωδικός	Μέγεθος
4101037	1.0 x 80 mm
4101038	2.0 x 100 mm



Κατσαβίδι VDE Z+/- για πίνακες



Κωδικός	Μέγεθος
4101039	2.0 x 100 mm



Κατσαβίδι δοκιμαστικό



150 V - 250V

Κωδικός	Μέγεθος
4101044	3.0 x 70 mm



εργονομία & άνεση εξασφαλισμένη ποιότητα!



1000 V

Πένσα VDE

DIN ISO 5746

Κωδικός	Μήκος
4100152	180 mm
4100153	200 mm



Μυτοσίμπιδο γωνιακό VDE

DIN ISO 5745

Κωδικός	Μήκος
4100154	200 mm



Μυτοσίμπιδο ίσιο VDE

DIN ISO 5745

Κωδικός	Μήκος
4100155	200 mm



Πλαγιοκόφτης VDE

DIN ISO 5749

Κωδικός	Μήκος
4100157	160 mm
4100156	180 mm





Κόλλα Gorilla Glue

Προσαρμόζεται εύκολα
Περισσότερη κάλυψη
Μη τοξική όταν στεγνώσει
Θερμοανθεκτική
100% αδιάβροχη

A/A	Περιγραφή
8100002	60 ml
8100004	115 ml
8100005	250 ml
8100001	500 ml
8100003	1000 ml



Ξυλόκολλα Wood Glue

Γρήγορη πρόσφυση
Φόρμουλα μακράς διαρκείας
D3 αντίσταση στο νερό
Στεγνώνει στο φυσικό χρώμα

A/A	Περιγραφή
8100025	118 ml
8100026	236 ml
8100023	532 ml
8100024	1000 ml



Κόλλα γενικής χρήσης Contact Adhesive

100% αδιάβροχη
Στεγνώνει και κολλά σε δευτερόλεπτα!
Δεν στάζει
Μόνιμη συγκόλληση

A/A	Περιγραφή
8100051	75 gr



Κόλλα εποξική Epoxy

Στεγνώνει άμεσα
Αδιάβροχη
Άχρωμο αφού στεγνώσει
Γεμίζει τα κενά

A/A	Περιγραφή
8100027	25 ml



Κόλλα CLEAR

Ανθεκτική στο νερό σε μέτρια έκθεση
Σχεδόν άορατη
Ευέλικτη χρήση
Δεν αυξάνεται σε μέγεθος
Μπορεί να βαφτεί

A/A	Περιγραφή
8100055	50 ml
8100043	110 ml
8100056	170 ml



Κόλλα αυτόματη Super Glue

Κολλάει άμεσα σχεδόν τα πάντα
Αντοχή σε χτυπήματα
Μειωμένη απόφραξη
Πανεύκολη στη χρήση

A/A	Περιγραφή
8100019	Σετ 2 x 3gr
8100020	15gr
8100021	Gel 15 gr
8100022	Με πινέλο 12gr
8100049	Precise Gel 15gr



Σφραγιστικό Sealant

Σφραγιστικό πολλαπλών χρήσεων.
Εύκαμπτο και δεν κιτρινίζει.
Δεν θα συρρικνωθεί ούτε θα ραγίσει
100% αδιάβροχο

A/A	Περιγραφή
8100050	80 ml Διάφανο
8100034	295 ml Διάφανο
8100033	295 ml Λευκό



Κόλλα Σφραγιστικό Grab Adhesive

Για εσωτερικούς/ εξωτερικούς χώρους
Θερμοανθεκτική
Γεμίζει τα κενά
Εύκολη στη χρήση

A/A	Περιγραφή
8100006	290 ml





Ταινία υφασμάτινη κολλητική

Σκληρό περίβλημα παντός καιρού.
Ισχυρή, ενισχυμένη επίστρωση
Διπλή στρώση κόλλας



A/A	Περιγραφή
8100007	11 m Μαύρη
8100008	32 m Μαύρη
8100044	11 m Ασημί
8100018	32 m Ασημί
8100045	10 m Λευκή
8100013	27 m Λευκή
8100010	27 m Μαύρη
8100011	9 m Handy Roll
8100012	8 m Camo tape

Ταινία επισκευής Clear Repair

Ιδανική για επιδιορθώσεις,
σφραγίσεις και προστασία
Για όλες τις επιφάνειες εσωτερικού
και εξωτερικού χώρου



A/A	Περιγραφή
8100014	8,2 m

Ταινία σφραγιστική Waterproof Patch & Seal Tape

100% αδιάβροχη
Ιδανική για τρύπες, ρωγμές και κενά
Ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία.
Δεν επηρεάζεται από το ηλιακό φως
Flex και Stretch - Μορφή και σχήμα
που ταιριάζει σε ανώμαλες επιφάνειες



A/A	Περιγραφή
8100048	3 m x 10 cm

Ταινία επισκευής Crystal Clear

Είναι αεροστεγής, κρυστάλλινη, εύκαμπτη,
Μπορεί να εφαρμοστεί σε υγρές
επιφάνειες αλλά ακόμα
και μέσα στο νερό!



A/A	Περιγραφή
8100052	48 cm x 16,4 m

Ταινία συσκευασίας

Η απόλυτη λύση για τη μετακίνηση,
τη μεταφορά και την αποθήκευση.
Μεγάλη αντοχή και ανθεκτικότητα.
Ανθεκτική στην υγρασία και τη θερμοκρασία.



A/A	Περιγραφή
8100016	32 m
8100015	18 m
8100017	27 m Refill

Κρέμα χεριών O'Keeffe's Working Hands

Δεν λιπαίνει - Αοσμο
Υποαλλεργικό
Εγγυημένη ανακούφιση σε μόνο λίγες μέρες



A/A	Περιγραφή
8100028	96 gr

Κρέμα ποδιών O' keeffe's Healthy Feet



A/A	Περιγραφή
8100031	91 gr

Προστασία χειλιών O' keeffe's Lip Repair



A/A	Περιγραφή
8100030	Cooling stick
8100029	Unscented

Ταινία διπλής όψεως Mounting Tape

Κολλητική ταινία επαγγελματικής χρήσης.
Ο γρήγορος και εύκολος τρόπος να
στερεώσετε ή να επιδιορθώσετε.
Ιδανική για εργασίες εσωτερικού χώρου
και εξωτερικού.



A/A	Περιγραφή
8100009	1,5 m - Διάφανη
8100047	1,5 m - Μαύρη



Γάντια εργασίας PU
με επένδυση πολουρεθάνης
στην παλάμη
EN 388 / 3121X



Κωδικός	Μέγεθος
3450064	8 Medium
3450065	9 Large
3450066	10 XLarge
3450067	11 XXLarge

**Γάντια εργασίας
νιτριλίου**

εμποτισμένα με μαύρο
νιτριλίο στην παλάμη
EN 388 / 4121



Κωδικός	Μέγεθος
3450022	8 Medium
3450020	9 Large
3450021	11 XXLarge

Γάντια νιτριλίου

RED
EN 388 / 4121



Κωδικός	Μέγεθος
3450053	8 Medium
3450054	9 Large
3450055	10 XLarge

Γάντια λάτεξ

ORANGE - EN 388 / 2121



Κωδικός	Μέγεθος
3450050	8 Medium
3450051	9 Large
3450052	10 XLarge

Γάντια δερματοπάνινα

γκρί παλάμη δέρμα μοσχαριού
κόκκινη πλάτη & μανσέτα
EN 388 / 3143



Κωδικός	Μέγεθος
3450056	9 Large
3450057	10 XLarge

Γάντια δερμάτινα οδηγού

για τον χειρισμό, εκφόρτωση
& φόρτωση μηχανολογικών
συστημάτων EN 388 / 3143



Κωδικός	Μέγεθος
3450058	9 Large
3450059	10 XLarge
3450060	11 XXLarge

**Γάντια βέλκρο
δερμάτινα οδηγού**

Velcro μανσέτα EN 388 / 2122



Κωδικός	Μέγεθος
3450061	9 Large
3450062	10 XLarge
3450063	11 XXLarge

Λάτεξ δίχρωμα

Μήκος: 30 cm / Βάρος: 100gr
EN 388:04 / 2120



Κωδικός	Μέγεθος
3400502	9 Large
3400503	10 XLarge

Μποτάκι απλό αδιάβροχο

Κωδικός	Μέγεθος
3450009	No 39
3450010	No 40
3450011	No 41
3450012	No 42
3450013	No 43
3450014	No 44
3450015	No 45
3450016	No 46
3450017	No 47



- Πάνω μέρος: Υψηλής ποιότητας βαμμένο δέρμα
- Φόδρα: Αναπνεύων ύφασμα
- Πάτος: Ανατομική επίστρωση EVA
- Σόλα: Διπλής πυκνότητας PU / PU

Μποτάκι ασφαλείας αδιάβροχο S3

Κωδικός	Μέγεθος
3450030	No 39
3450031	No 40
3450032	No 41
3450033	No 42
3450034	No 43
3450035	No 44
3450036	No 45
3450037	No 46
3450038	No 47



- Πάνω μέρος: Υψηλής ποιότητας βαμμένο δέρμα
- Φόδρα: Αναπνεύων ύφασμα
- Πάτος: Ανατομική επίστρωση EVA
- Σόλα: Διπλής πυκνότητας PU / PU
- Μύτη μεταλλική
- Μεταλλική προστασία πέλματος

Αφρός πολυουρεθάνης ΧΕΙΡΟΣ για συναρμολόγηση



Κωδικός	Περιγραφή	ml
6300901	Κανονικής διόγκωσης	300
5014009	Κανονικής διόγκωσης	750
6300903	Χαμηλής διόγκωσης	750

Αφρός πολυουρεθάνης ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ χαμηλής διόγκωσης



Κωδικός	Περιγραφή	ml
6300900	Χαμηλής διόγκωσης	750

Πιστόλι αφρού επαγγελματικό G10 PUGUN



Κωδικός
4100920

G20 PUGUN+



Κωδικός
4100921

Λιπαντικό σπρέυ πολλαπλών χρήσεων ME 2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ



- Λιπαίνει
- Συντηρεί
- Καθαρίζει
- Διηλεκτρικό
- Προστατεύει μηχανισμούς
- Σταματάει τη σκουριά
- Απωθεί την υγρασία
- Σταματάει τα τριξίματα



Κωδικός	ml
6300905	200
6300906	400
6300921	500

Φιάλη αερίου SMAP-PRO

Καύση υψηλότερης θερμοκρασίας από το προπάνιο

Συγκολλήσεις
Μπρουτζοκολλήσεις
Κασσιτεροκολλήσεις



Κωδικός	Περιγραφή
9805107	399,7 g / 14,1 oz

Φλόγιστρο 360°



Κωδικός
5301039

Φλόγιστρο με αναπτήρα 360°



Κωδικός
5301151

Διπλό φλόγιστρο 360° DUAL FLAME



Κωδικός
4400040

Ψαλίδι κλάδου



A/A	Μήκος
5301175	225 mm

Ψαλίδι κλάδου μασίφ λαβές



ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
EXTRA ΛΕΠΙΔΑ

A/A	Μήκος
5307028	225 mm

Ψαλίδι τρύγου INOX



A/A	Μήκος
5301174	-

Πριόνι κλάδου ίσιο



πλαστική λαβή
τριπλό δόντι

A/A	Μήκος
5301153	250 mm

Πριόνι κλάδου κυρτό



πλαστική λαβή
τριπλό δόντι

A/A	Μήκος
5301155	330 mm

Κονταροπρίονο



διπλό δόντι

Συνδιάζεται με στειλιάρι 9805289

A/A	Μήκος
5301160	330 mm

Φτυάρι μυτερό

Χάλυβας **50Mn**
Βάρος **850gr**



Συνδιάζεται με στειλιάρι κυρτό 9805293 (1200 x 40 mm)

A/A	Βάρος
9804834	850gr

Τσάπα στρογγυλή



Συνδιάζεται με στειλιάρι 9805284 (1200 x 41 mm)

A/A	Βάρος / Διαστάσεις
9804822	1050 gr/ 170x190mm

Κασμάς στρογγυλή κεφαλή




Συνδιάζεται με στειλιάρι 9805285 (900 x 47 mm)


A/A	Βάρος / Διαστάσεις
9804840	1050 gr/ 49 mm



Διάφανα

Κωδικός	Μέγεθος	
4100811	4,8 x 200 mm	100
4100810	4,8 x 300 mm	100

Μαύρα

Κωδικός	Μέγεθος	
4100813	4,8 x 200 mm	100
4100812	4,8 x 300 mm	100



Κατάλληλο για εφαρμογές σε εγκαταστάσεις σωλήνων, μπεκ και καλωδίων, κατά την τοποθέτηση, με ελεύθερο τράβηγμα έως την οριστική θέση των υλικών.

Λάστιχο ποτίματος
REGULAR



A/A	Διαστάσεις
9706074	1/2" x 25 m

Λάστιχο ποτίματος
PROFESSIONAL



A/A	Διαστάσεις
9706061	1/2" x 25 m

Λάστιχο ποτίματος
EXTRA POWER



A/A	Διαστάσεις
9706101	1/2" x 25 m

Σύνδεσμος
λάστιχου



A/A	Διαστάσεις
9705401	1/2" - 5/8"

Σύνδεσμος βρύσης
με αντάπτορα



A/A	Διαστάσεις
9705408	1/2" - 3/4"

Ρακόρ
ταχυσύνδεσμου



για βρύσες
χωρίς σπείρωμα

A/A	Διαστάσεις
9705408	13 έως 15 mm

Σέλα πλαστική
για λάστιχο



A/A	Περιγραφή
9703040	διάφορα χρώματα

Ταχυσύνδεσμος
άκρου σωλήνα



A/A	Διαστάσεις
9705418	5/8" - 3/4"

Ρακόρ με σπείρωμα
με θηλυκή υποδοχή



A/A	Διαστάσεις
9705409	3/4" - 1"

Ταχυσύνδεσμος
με στοπ



A/A	Διαστάσεις
9705420	5/8" - 3/4"

Φορητή άνεμη
Baby



A/A	Διαστάσεις
9705300	

Σετ σωλήνας
με σπιράλ 10m



A/A	Διαστάσεις
9705360	3/4"

Πιστόλι ποτίματος
"μέταλλο - ελαστικό"



A/A	Περιγραφή
9705290	10l / λεπτό

Ακροφύσια
σετ 2 τεμ.



A/A	Περιγραφή
9705038	12l / λεπτό

Πιστόλι
ποτίματος



A/A	Περιγραφή
9705373	20l / λεπτό



Ο Αξιοπίστος Συνεργάτης σας σε Επαγγελματικά Εργαλεία & Συστήματα Στερέωσης

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Το ποσοστό του Φ.Π.Α. μεταβάλλεται ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας
Όλα τα δεδομένα περιλαμβανομένου και του service και των όρων της εγγύησης καθώς και η γκάμα προϊόντων υπόκεινται σε αλλαγές άνευ προηγούμενης ειδοποίησης.
Αρνούμαστε κάθε ευθύνη για σφάλματα εκτύπωσης.
Οι εικόνες είναι μόνο αντιπροσωπευτικές.
Οι τιμές είναι μόνο προτεινόμενες και όχι δεσμευτικές.
Οι τιμές είναι στρογγυλεμένες στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
Το διαφημιστικό φυλλάδιο ισχύει έως τις 31/12/2024 .
Copyright 2024